





Novosonic™

High performance LED panels

Productblad NFO Series

- Fast lock
- Aluminium cabinet
- Bescherming IP65

Details

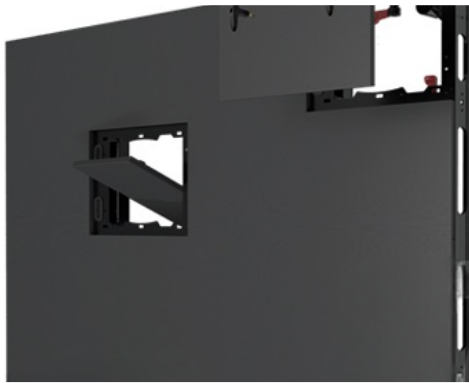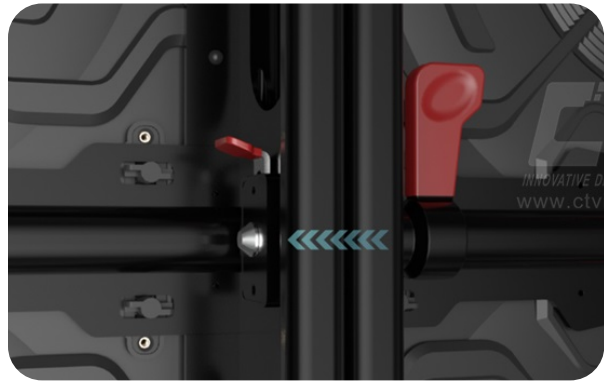


- Volledige front en rear service en installatie
- Snel en eenvoudig te installeren

Front en rear service

- Verschillende cabinetmaten
- Verschillende pixel maten
- Kabelloze verbinding voor betere stabiliteit

Stabiliteit

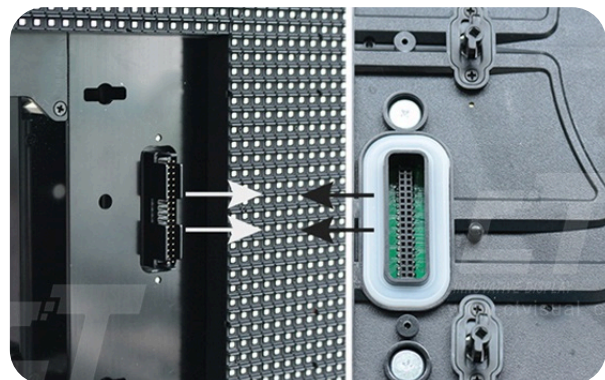

NOVOSONIC NFO SERIES

OUTDOOR LED

NOVOSONIC NFO SERIES

Specificaties

Soort Led	: Kinglight SMD1921, SMD2727
Pixel maten (mm)	: 3,91, 4.81, 6,25, 7,81, 10,41
	: 1000X1000, 1000X500, 1500X1000, 1500X500
Cabinet afmetingen (mm)	: 500X250
Module afmetingen (mm)	: 128X64, 104X52, 80X40, 64.32, 48X24
Module resolutie	: 23KG
Gewicht cabinet (1000X1000)	: 65.536, 43.264, 25.600, 16.384, 9.216
Dichtheid dots/m2	: 5000, 5500, 6500
Helderheid (Nits)	: 1/16, 1/13, 1/8, 1/4, 1/2
Scan	: 800W/m2
Maximale wattage verbruik m2	: 100-200 W/m2
gemiddeld wattage verbruik m2	: >3840hz
Refresh ratio	: 140/140
Kijkhoek	: AC 210V-240V
voedings voltage	: -20 graden celcius tot +50 graden celcius
Toegestane operatie temperatuur	: .10% tot 90%
Toegestane operatie vochtigheidsgraat	: IP65
Protectie niveau	